


Приложение: Линеен Календарен план график



ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

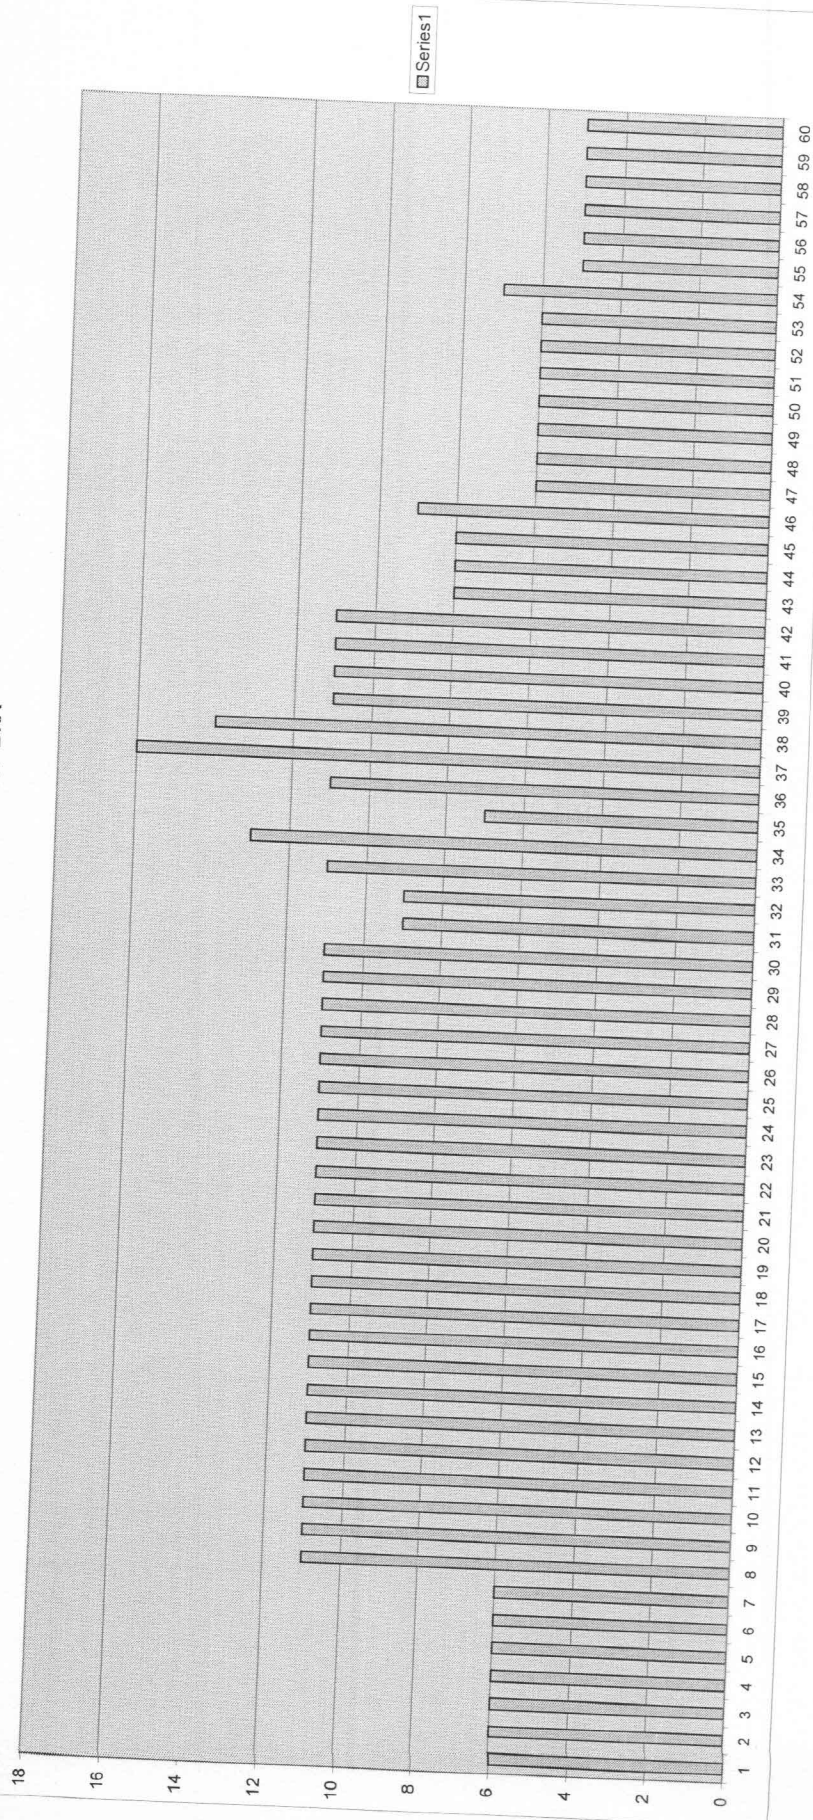

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:

"Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции", Обособена позиция №5: Обект Участък „Сенокос“, с. Сенокос, община Симитли

От „Елитстрой“ АД

/ наименование на участника /

със седалище и адрес на управление 2700, гр.Благоевград, ул."Александър Стамболийски"№9, ет.1
с ЕИК/ БУЛСТАТ 101685540, представлявано от Изабела Георгиева Георгиева в качеството си на
Изпълнителен директор,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и техническите спецификации за участие в горепосочената обществена поръчка, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето **Ценово предложение** за изпълнение на Обособена позиция № 5, както следва:

Предлагаме обща крайна цена на строителството, предмет на настоящата обособена позиция:

69 998,26 (шейсет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки) цена в лева, без включен ДДС,
в която са включени 4 % непредвидени разходи, представляващи сума в размер на **2 692,24** лева без ДДС, съгласно единични цени, посочени в следната КСС за обекта:

I. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No	Наименование на работите	Мярка	Количес тво	Стойност	
				Един.	Общо
	Щолни №2/3, обект „Сенокос“/ВК				
1	Изкоп с багер с ширина до 1,20m (b=1m) на отвал	m ³	38,14	10,70	408,10
2	Полагане на пясъчна подложка, трамбована под тръбопроводи	m ³	23,08	28,00	646,24
3	Транспорт на пясък от 20km	m ³	23,08	30,00	692,40
4	Засипване с булдозер на земни маси на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	15,06	18,00	271,08
5	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 20cm	m ³	15,06	55,00	828,30
6	Разриване с булдозер на земни маси на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	23,08	18,00	415,44
7	Доставка и полагане на гофрирани HDPE тръби Ø160 SN8	m	66,00	31,20	2059,20

в лева

8	Доставка и полагане на HDPE дъга Ø160 SN8	бр.	4,00	45,00	180,00
9	Доставка и полагане на HDPE разклонител Ø160/Ø160 SN8	бр.	1,00	75,00	75,00
10	Заскаляване и дренаж (ямка)	m ³	0,75	38,00	28,50
Щолни №2/3, обект „Сенокос“/МТ					

1	Доставка и монтаж на рамки с ел. лебедка до 25t	t	7,83	1500,00	11745,00
2	Доставка и монтаж на хамутни връзки	бр.	160,00	13,00	2080,00
3	Доставка и монтаж на метални разпънки	бр.	80,00	2,00	160,00
4	Доставка и монтаж на дървени таванки	бр.	800,00	1,00	800,00
5	Доставка и монтаж на ст. швелери	бр.	50,00	10,00	500,00
6	Доставка и монтаж на въздуховод Ø 500	m	25,00	5,00	125,00
	Доставка и монтаж на ШКПТ 3x2,5mm ²	m	25,00	5,50	137,50
8	Доставка и монтаж на външна лампа IP44, ударозащитена, включително свързване	бр.	10,00	45,00	450,00
9	Доставка и включване на генератор 5kW	бр.	1,00	8500,00	8500,00
10	Доставка и монтаж на центробежен вентилатор с дебит 18000m ³ /h	бр.	1,00	2000,00	2000,00
Щолни №2/3, обект „Сенокос“/СК					

1	Изсичане на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10cm	100m ²	2,10	138,00	289,80
2	Изкореняване на храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10cm	100m ²	2,10	233,00	489,30
3	Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта над 10cm	m ³	25,20	55,00	1386,00
	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2 m вертикално разстояние - ръчно	m ³	25,20	37,00	932,40
5	Тънки изкопи H≤0,5m с ел. къртач в скални почви	m ³	132,73	88,00	11680,24
6	Скатни и заимств. изкопи в земни почви с превоз с ръчни колички до 50m	m ³	18,39	56,00	1029,84
7	Изкоп за дренаж в скални почви	m ³	4,80	88,00	422,40
8	Изкоп с ограничена ширина 0,6-1,2m и дълбочина до 2m в скални почви с компресор	m ³	1,75	100,00	175,00
9	Прехвърляне на скални почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разстояние	m ³	139,28	37,00	5153,36
10	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчни колички	m ³	139,28	52,00	7242,56
11	Разриване с булдозер на земни почви или засипване изкопи с пробутване до 40m при утежнени условия	m ³	139,28	18,00	2507,04

[Handwritten signature]

[Circular official stamp]

12	Кoffраж за бетонни стени, канали, парапети с d □ 15cm	m ²	6,31	27,00	170,37
13	Кoffраж за бетонни стени, канали, парапети с d □ 15cm без декофриране	m ²	6,31	17,00	107,27
14	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø200 към кофража	m	1,20	42,00	50,40
15	Изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност Ø6 - Ø12 mm от стомана А3	kg	176,00	2,40	422,40
16	Доставка и полагане на армиран бетон клас В30 за стени и шайби с дебелина над 15 cm	m ³	4,28	221,00	945,88

Разходи по приемане на обекта

№	Наименование	в лева
1	Изготвяне екзекутивна документация	Стойност
2	Изготвяне сертификат от акредитирана лаборатория, за приобшените площи, доказващ липса на стойности по радиационни показатели, над определените в Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България	200,00 2000,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА: 67 306,02 лв. без ДДС.
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 4% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА: 2 692,24 лв. БЕЗ ДДС.
ОБЩО: 69 998,26 лв. БЕЗ ДДС.

Посочената обща цена не подлежи на преразглеждане в срока, предвиден за изпълнение на поръчката.

II. ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ И ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР:

1. Труд

1.1. Средна часова ставка в лева 8,00

1.2. Допълнителни разходи върху труда в % 90%

2. Материали

2.1. Доставно складови върху материала в % 10%

3. Механизация

3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в % 70%

3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в % 50%

4. Печалба в % 10%

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде до 60 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сума.

гр. Благоевград
05.05.2017 г.

С уважение:.....

Изабела Георгиева: Изпълнителн директор

/име, длъжност, подпис и печат/

