

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
 "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции",
Обособена позиция № 2: Обект МДП „Септемврийци“, с. Смоляновци, община Монтана;
 (наименование)

От „ДЕ СТА-Д „ ЕООД
 / наименование на участника /

със седалище и адрес на управление област София, община Самоков, гр. Самоков 2000 , ул.“ ИВАН
 ДОСПЕВСКИ No 18 „
 с ЕИК/ БУЛСТАТ 6511095780, представлявано от Драгомир Динев Драгиев в качеството си на
 УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и техническите спецификации за участие в горепосочената
 обществена поръчка, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за
 изпълнение на Обособена позиция №2, както следва:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявата и техническите спецификации за участие в горепосочената
 обществена поръчка, изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за
 изпълнение на Обособена позиция №2, както следва:

Предлагаме обща крайна цена на строителството, предмет на настоящата обособена позиция: 29 410,67
 (двадесет и девет хиляди четиристотин и десет лв и 67 ст.) цена в лева, без включен ДДС,

в която са включени 4 % непредвидени разходи, представляващи сума в размер на 1 131,18 / хиляда
 стотридесет и един лв и 18 ст. / лева без ДДС, съгласно единични цени, посочени в следната КСС за
 обекта:


I. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по КС	Наименование на СМР	Мярка	Количество	Стойност(в лева)	
	КС I. Укрепване и затваряна на Наклонена шахта №1			Общо	
	КС I.1. Текущ ремонт на пътен достъп до обекта, подготовка на площадката				
1.	Отнемане хумусен слой в зоната на площадката				
1.1.	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	135	1,50	202,50
					202,50
	КС I.2. Текущ ремонт на водохващане за контролиран излив на руднични води				


1.	Изкоп с багер с ширина до 1,20m на отвал	m ³	9,67	2,50	24,18
2.	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разстояние	m ³	5	2,00	10,00
3.	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	m ³	0,39	28,00	10,92
4.	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	m ³	17,02	2,00	34,04
5.	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	m ³	0,09	100,00	9,00
6.	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за стени и шайби с дебелина до 15cm	m ³	0,39	145,00	56,55
7.	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи	m ³	0,22	145,00	31,90
8.	Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 20cm ръчно с чук и шило	m ²	0,07	55,00	3,85
9.	Доставка и полагане на бетон за настилки и пълнежи при ремонти – поръчка до 1m ³	m ³	0,01	145,00	1,45
10.	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти	m ²	7	20,00	140,00
11.	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност Ø 6-12mm от стомана А3	kg	29,12	1,20	34,94
12.	Доставка и полагане на HDPE канална плътна гофрирана тръби на муфени съединения DN110, SN8 за канализация	m	25,94	22,00	570,68
					927,51
КС- I.3. Текущ ремонт (Приобщаване устието на НШ №1 към околния терен)					
5.	Изграждане насип пред устието за приобщаване към околния терен				
5.1.	Изкоп с багер в земни почви при утежнени условия на транспорт	m ³	965	2,50	2 412,50
5.2.	Транспорт на разстояние до 1km	t	1737	1,00	1 737,00
5.3.	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	965	1,50	1 447,50
6.	Изграждане на покривен почвен слой				
6,1	Изкоп с багер в земни почви при усложнени условия на транспорт	m ³	135	2,50	337,50
6,2	Транспорт на разстояние до 1km	t	243	1,00	243,00
6,3	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	135	1,50	202,50
					6 380,00
КС II. Текущ ремонт, укрепване и затваряне на Щолна №1					
КС II.1 Текущ ремонт на пътен достъп до обекта, подготовка на площадката					
1.	Отнемане хумусен слой в зоната на площадката				
1,1	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m	m ³	55,8	1,50	83,70



					83,70
КС- II.2. Текущ ремонт (Приобщаване устието на Щолна №1 към околния терен)					
2.	Изграждане насип пред устието за приобщаване към околния терен				
2.1.	Изкоп с багер в земни почви при утежнени условия на транспорт	m ³	104,2	2,50	260,50
2.2.	Транспорт на разстояние до 1km	t	187,56	1,00	187,56
2.3.	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	104,2	1,50	156,30
3.	Изграждане на покривен почвен слой				
3,1	Изкоп с багер в земни почви при усложнени условия на транспорт	m ³	55,8	2,50	139,50
3,2	Транспорт на разстояние до 1km	t	100,44	1,00	100,44
3,3	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	55,8	1,50	83,70
					928,00
КС III. Текущ ремонт, укрепване и затваряне на Щолна №2					
КС III.1. Текущ ремонт на пътен достъп до обекта, подготовка на площадката					
1.	Възстановяване пътен достъп до обекта (част от горски път 360 m)				
1,1	Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер	m ³	388,8	2,00	777,60
1,2	Транспорт на разстояние до 1km	t	699,84	1,00	699,84
1,3	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия	m ³	349,92	1,50	524,88
1,4	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка	m ³	38,88	2,00	77,76
1,5	Разриване ръчно на скални почви	m ³	38,88	3,00	116,64
					2 196,72
2.	Възстановяване пътен достъп до обекта (отклонение от горски път 470m)				
2,1	Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер	m ³	507,6	2,00	1 015,20
2,2	Транспорт на разстояние до 1km	t	913,68	1,00	913,68
2,3	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия	m ³	456,84	1,50	685,26
2,4	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на скални маси с ръчна количка	m ³	50,76	2,00	101,52
2,5	Разриване ръчно на скални почви	m ³	50,76	3,00	152,28
					2 867,94
3.	Подготовка на площадката и почистване дъното на изработката (отнемане хумусен слой в зоната на площадката)				



3,1	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	37,5	1,50	56,25
4.	Подготовка на площадката				
4,1	Изкоп с багер в земни почви при утежнени условия на транспорт	m ³	141,67	2,50	354,18
4,2	Транспорт на разстояние до 1km	t	255	1,00	255,00
4,3	Изкоп и преместване до 40m на земни маси с булдозер при утежнени условия	m ³	70,83	3,00	212,49
5.	Почистване дъното на щолната				
5,1	Изкоп неукрепен с шир. 1,2 – 4m и дълб. до 2m ръчно в земни почви	m ³	16,5	2,50	41,25
5,2	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на земни почви с ръчни колички	m ³	16,5	2,00	33,00
					952,17
КС III.2. Текущ ремонт на водохващане за контролиран излив на руднични води					
1.	Изкопи				
1,1	Изкоп на ями 0,3-2,0m ² и дълбочина до 2m ръчно в земни почви	m ³	2,61	4,50	11,75
1,2	Изкоп неукрепен с широчина 0,6 – 1,2m и дълбочина до 2m ръчно в земни почви	m ³	11,5	4,00	46,00
1,3	Изкоп с багер с ширина до 1,20m на отвал	m ³	18,14	3,00	54,42
2.	Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разстояние	m ³	4,58	2,00	9,16
3.	Ръчно натоварване, превоз на 50m и разтоварване на земни почви с ръчни колички	m ³	9,52	2,00	19,04
4.	Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи	m ³	0,61	28,00	17,08
5.	Засипване на тесни изкопи с пясък, включително трамбоване	m ³	1,22	28,00	34,16
6.	Засипване на тесни изкопи с баластра, включително трамбоване	m ³	2,28	28,00	63,84
7.	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	m ³	4,58	2,00	9,16
8.	Обратен насип (Засипване на тесни изкопи без трамбоване)	m ³	16,61	2,00	33,22
9.	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	m ³	0,11	100,00	11,00
10.	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за стени и шайби с дебелина до 15cm	m ³	0,71	145,00	102,95
11.	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за плочи	m ³	0,18	145,00	26,10
12.	Кофраж за правоъгълни ревизионни шахти	m ²	5,64	20,00	112,80
13.	Кофраж за бетонни стени, канали, парапети, асанс. шахти, с дебелина до 15cm	m ²	3,63	20,00	72,60
14.	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност Ø6-12 мм от стомана А3	kg	24,16	1,20	28,99
15.	Тръби за отвеждане води				

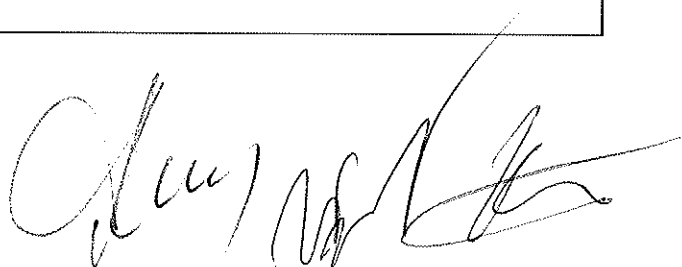

15.1.	Доставка и полагане на HDPE канална плътна гофрирана тръба DN110mm, SN8 за канализация	m	62,12	20,00	1 242,40
15.4.	Доставка и полагане на HDPE дренажна тръба 220°, SN8, DN110mm	m	6,55	45,00	294,75
16.	Фасонни части				
16.1.	Доставка и монтаж на HDPE коляно 90°, DN110mm	бр.	3	16,00	48,00
16.2.	Доставка и монтаж на HDPE тройник 90°, DN110mm	бр.	1	15,00	15,00
16.3.	Доставка и монтаж на HDPE дъги 45° - DN110mm	бр.	1	15,00	15,00
					2 267,42
КС III.3. Текущ ремонт за затваряне на изработката					
1.	Запълване с втвърдяващо запълнение (несортиран трошен камък +7%цимент)				
1.1.	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	21,38	1,50	32,07
1.2.	Натоварване на разгърмяна скална маса на транспорт с багер	m ³	71,28	2,00	142,56
1.3.	Транспорт на разстояние до 1km	t	128,3	1,00	128,30
1.4.	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия	m ³	46,33	1,50	69,50
1.5.	Прехвърляне на скални почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разстояние	m ³	24,95	2,00	49,90
1.6.	Доставка и полагане на проникващ бетон в заскалявка	m ²	267,3	33,50	8 954,55
					9 376,88
КС III.4. Текущ ремонт за приобщаване устието към околния терен					
1.	Изграждане насип пред устието за приобщаване към околния терен				
1.1.	Натоварване на разкопана земна почва на транспорт с багер	m ³	263,5	2,00	527,00
1.2.	Транспорт на разстояние до 1km	t	474,3	1,00	474,30
1.3.	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m при утежнени условия	m ³	263,5	1,50	395,25
2.	Изграждане на покривен почвен слой				
2.1.	Изкоп с багер в земни почви при утежнени условия на транспорт	m ³	37,5	2,50	93,75
2.2.	Транспорт на разстояние до 1km	t	67,5	1,00	67,50
2.3.	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкопи до 40m	m ³	37,5	1,50	56,25
КС IV. Организиране на строителната площадка					
1.	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10cm	100 m ²	1,3	32,00	41,60

2.	Разриване с булдозер на скални маси или засипване до 40m при утежнени условия	m ³	32,5	1,50	48,75
3.	Подравняване, изглаждане и ръчно трамбоване на площи и откоси на изкопи и насипи в земни почви	m ²	130	1,00	130,00
4.	Доставка на оборудване на разстояние до 10km	t	12,25	1,00	12,25
					1 846,65
	Разходи по приемане на обекта				Стойност(в лева)
1	Изготвяне екзекутивна документация				100,00
2	Изготвяне сертификат от акредитирана лаборатория, за приобщените площи, доказващ липса на стойности по радиационни показатели, над определените в Наредба №1 от 15.11.1999 г. за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България				150,00
					250,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:двадесет и осем хиляди двеста седемдесет и девет лв. и 49 ст без ДДС.	28 279,49
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 4% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА:хиляда стотридесет и един лв и 18 ст. БЕЗ ДДС.	1 131,18
ОБЩО:двадесет и девет хиляди четиристотин и десет лв и 67 ст. БЕЗ ДДС.	29 410,67
ОБЩО:пет хиляди осемстотин осемдесет и два лв и 13 ст.. ДДС.	5 882,13
ОБЩО:тридесет и пет хиляди двеста деветдесет и два лв и 80 ст. С ДДС.	35 292,80

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА: 28 279,49 .лв. без ДДС.

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 4% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА: 1 131,18 лв. БЕЗ ДДС.

ОБЩО: 29 410,67 лв. БЕЗ ДДС.


Посочената обща цена не подлежи на преразглеждане в срока, предвиден за изпълнение на поръчката.

II. ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ И ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР:

1. Труд

1.1. Средна часова ставка в лева 5,50лв

1.2. Допълнителни разходи върху труда в % 95

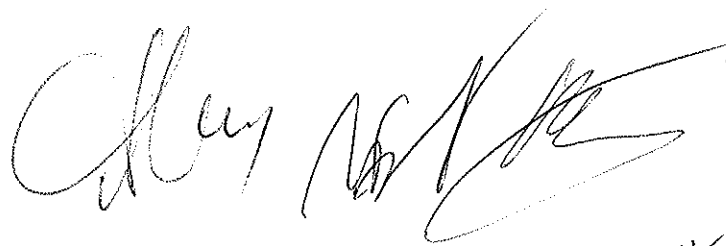

2. Материали

2.1. Доставно складови върху материала в % 9

3. Механизация

3.1. Допълнителни разходи – тежка механизация в % 45

3.2. Допълнителни разходи – лека механизация в % 40

4. Печалба в % 10

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде до 60 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от него цени. При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сума.

гр. Пирдоп

.....
05.05.2017 г.

С уважение: Драгомир Драгиев – Управител

/име, длъжност, подпис и печат/

